

Schlauchpumpen

Languages > 

Schlauchpumpe Modell 520Di/L - 0,04 bis 4400 ml/min



Schlauchpumpe Modell 323Dz/4D

Einsatzbereich

Schlauchpumpe für Dosieraufgaben mit hoher Genauigkeit

Technische Daten


Fördermenge	0,04 bis 4400 ml/min
Förderdruck	max 2 bar
Leistungsaufnahme	100 VA
Spannung	230V 50Hz
Schutzart	IP 31
Drehzahl	0,1 bis 350 U/min
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C

Fließraten





Schlauchdurm.	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm	9,6 mm
Fließrate (ml/min)	0,04 - 150	0,23-800	0,42-1500	0,70-2500	0,90-3200	1,3-4400

Dosierungsgröße bei 350 U/min

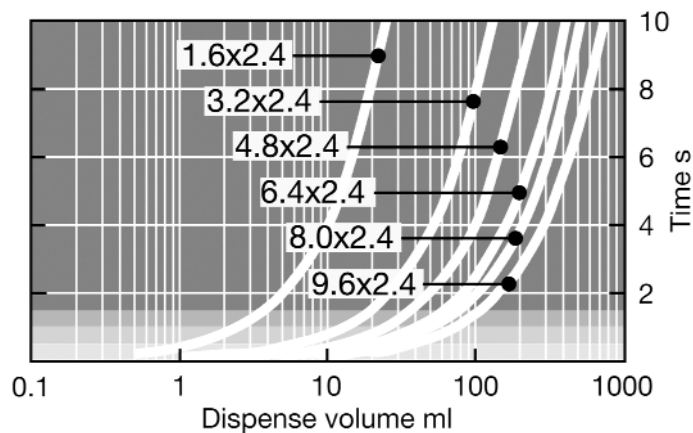Schlauchdurchmesser	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm	9,6 mm
Min. Dosis	0,9 ml	4,5 ml	8,5 ml	14 ml	18 ml	25 ml
Max. Dosis	15 ml	75 ml	150 ml	250 ml	300 ml	400 ml



Dispense volume against time for the 520Di/L pump with a selection of tubes. Dispensing accuracy is indicated by the background shade

-  within ±5.0%
-  within ±2%
-  within ±1.0%
-  within ±0.5%

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.